




SPE-HB 樹脂六角支柱(PEEK)

耐熱 耐薬品

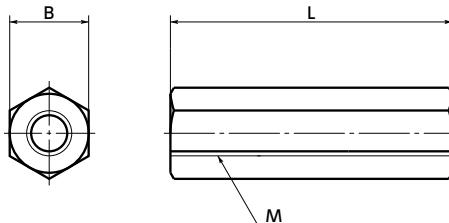

● 材質・仕上げ



SPE-HB

本体	PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1	260°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパー・エンジニアリング・プラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふつ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➔ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッティング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

品番	M(並目)		L	②	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	13	6	0.14 - 0.41	5	単位:mm
	ねじの呼び	①																		
SPE-M3-HB	M3	0.5	4	5	6	8	10	12									6	0.14 - 0.41	5	
SPE-M4-HB	M4	0.7		5	6	8	10	12	15								7	0.22 - 0.66	5	
SPE-M5-HB	M5	0.8			6	8	10	12	15	18	20					8	0.32 - 1.1	5		
SPE-M6-HB	M6	1							15	18	20					10	1.2 - 1.6	5		
SPE-M8-HB	M8	1.25									20	25	30	13	13	2.6 - 3.9	5			

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはパラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPE-M3-4-HB

商品記号 ① ② 商品記号

1 パラ売り ➔ P.xxxx
対応可・別料金

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx
対応可・別料金

3 ねじカット ➔ P.xxxx
対応不可

4 ゆるみ止め ➔ P.xxxx
対応不可

5 脱落防止加工 ➔ P.xxxx
対応不可