


# SNPX-TBZ ヘキサロビュラ穴付きなべ小ねじ



## ● 材質・仕上げ

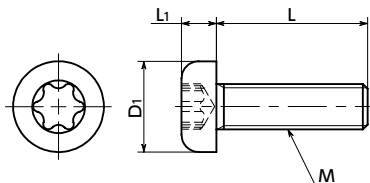

|      | SNPX-TBZ            |
|------|---------------------|
| 本体   | スチール<br>黒色三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8相当               |



- ヘキサロビュラ穴\*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

\*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

## ● 用途

ねじ頭部の破損防止  
確実な締めつけ

単位: mm

| 品番          | M (並目) |     | L |   |    |    |    |    |    |      | D1  | L1 | ヘキサロビュラ穴の番号 No. | 質量 (g)      | 1袋入り数 |
|-------------|--------|-----|---|---|----|----|----|----|----|------|-----|----|-----------------|-------------|-------|
|             | ねじの呼び  | ピッチ |   |   |    |    |    |    |    |      |     |    |                 |             |       |
| SNPX-M3-TBZ | M3     | 0.5 | 6 | 8 | 10 |    |    |    |    |      | 5.5 | 2  | 10              | 0.51 - 0.66 | 20    |
| SNPX-M4-TBZ | M4     | 0.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 7    | 2.6 | 20 |                 | 0.91 - 2.3  | 20    |
| SNPX-M5-TBZ | M5     | 0.8 |   | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 9    | 3.3 | 25 |                 | 2.2 - 4.1   | 20    |
| SNPX-M6-TBZ | M6     | 1   |   |   | 10 | 12 | 16 | 20 |    | 10.5 | 3.9 | 30 |                 | 3.6 - 6.2   | 20    |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

**SKX** ヘキサロビュラレンチ



**SKX-N** 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



**SKXB** ヘキサロビュラショートビット



**SRD** マグネットドライバ



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNPX-M5-20-TBZ

|         |               |         |         |        |
|---------|---------------|---------|---------|--------|
| バラ売り    | クリーン洗浄・クリーン梱包 | ねじカッター  | ゆるみ止め   | 脱着防止加工 |
| 対応可・別料金 | 対応可・別料金       | 対応可・別料金 | 対応可・別料金 | 対応不可   |