


**SSC-FC** 六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング)

かじり・焼きつき防止

SUS ステンレス

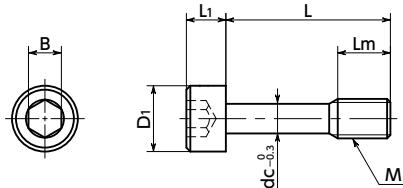

● 材質・仕上げ

	SSC-FC
本体	SUSXM7 (SUS304相当) フッ素コーティング
強度区分	A2-70



- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定

CEマーキング対応


工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位:mm

品番①	M(並目)		L②	8	10	12	16	20	25	30	35	40	10	13	8	6	5.5	4	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
	ねじの呼び	ピッチ																				
SSC-M3-FC	M3	0.5																				
SSC-M4-FC	M4	0.7			10	12	16	20														
SSC-M5-FC	M5	0.8				12	16	20	25													
SSC-M6-FC	M6	1				12	16	20	25	30												
SSC-M8-FC	M8	1.25					16	20	25	30	35	40										

● 取りつけ例


カバーにねじ穴を加工して、**SSC-FC** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-FC** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-FC** がカバーから抜け落ちることはあります。

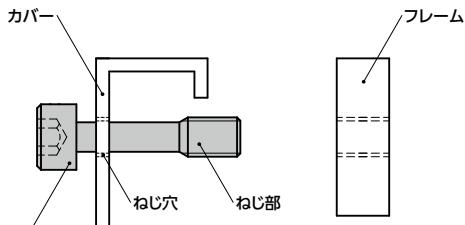**SSC-FC** 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

● 締めつけ特性(参考)

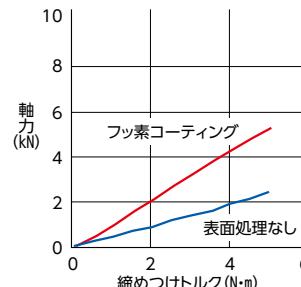

● 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) **SNSS-M5-25-FC** での参考データになります。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-M5-20-FC

1 パラ売り

クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじカット

ゆるみ止め

脱落防止加工

1本から注文できるため対象外 対応不可

対応不可

対応不可

脱落防止加工済み